



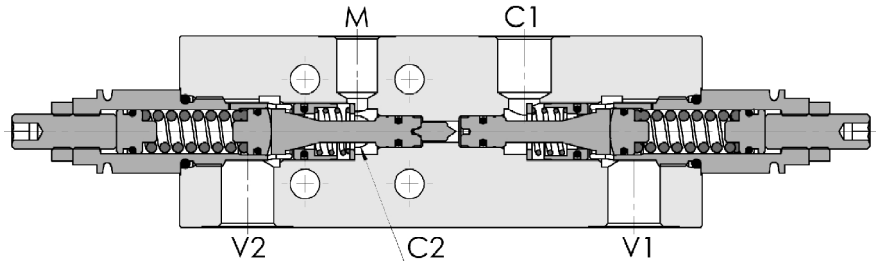

**Valvola overcenter doppia, montaggio a flangia singolo, attacco manometro**  
**Dual overcenter valve, single gasket mounted, pressure gauge port**

Rev.05-2020/11

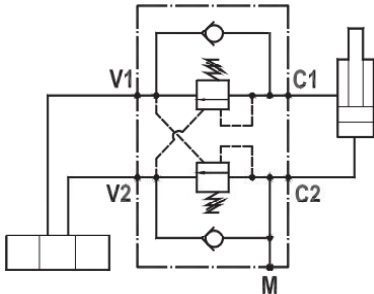

### SPECIFICHE TECNICHE

**Materiali:** corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

**Portata max.:** 70 l/min

**Taratura max.:** 350 bar

**Rapporto di pilotaggio:** 1 : 4.25 (a richiesta 1 : 2.7, 1 : 8, 1 : 11)

**Regolazione pressione:** mediante vite

**Campo di regolazione pressione:** vedere pag. 02

**Peso:** 1,850 Kg

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materials:** body is steel made, zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

**Rated flow:** up to 70 l/min

**Max. setting:** 350 bar



**Pilot ratio:** 1 : 4.25 (1 : 2.7, 1 : 8 and 1 : 11 on request)

**Adjustment means:** leakproof screw adjustment

**Adjustable pressure range:** see page 02

**Weight:** 1,850 Kg



### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

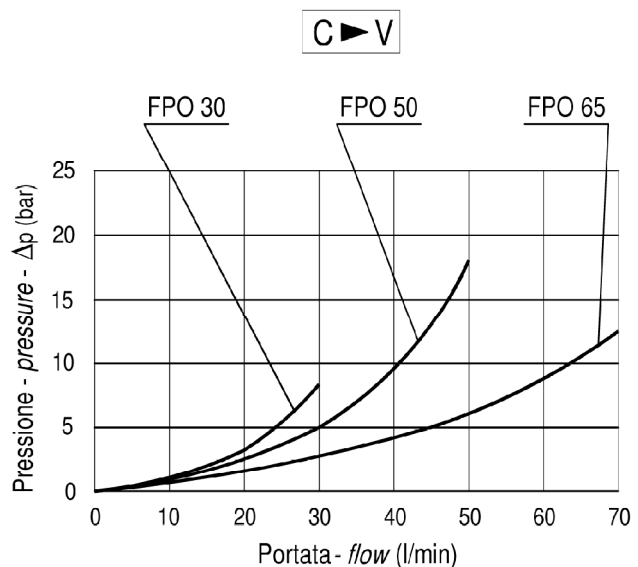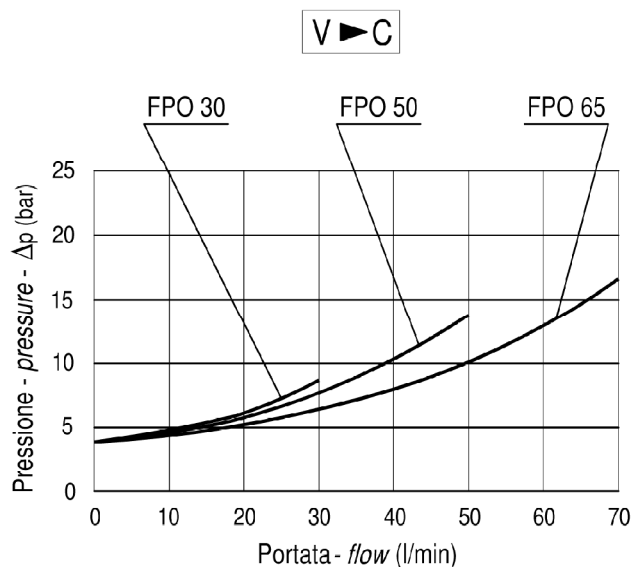



**Valvola overcenter doppia, montaggio a flangia singolo, attacco manometro**  
**Dual overcenter valve, single gasket mounted, pressure gauge port**

Rev.05-2020/11

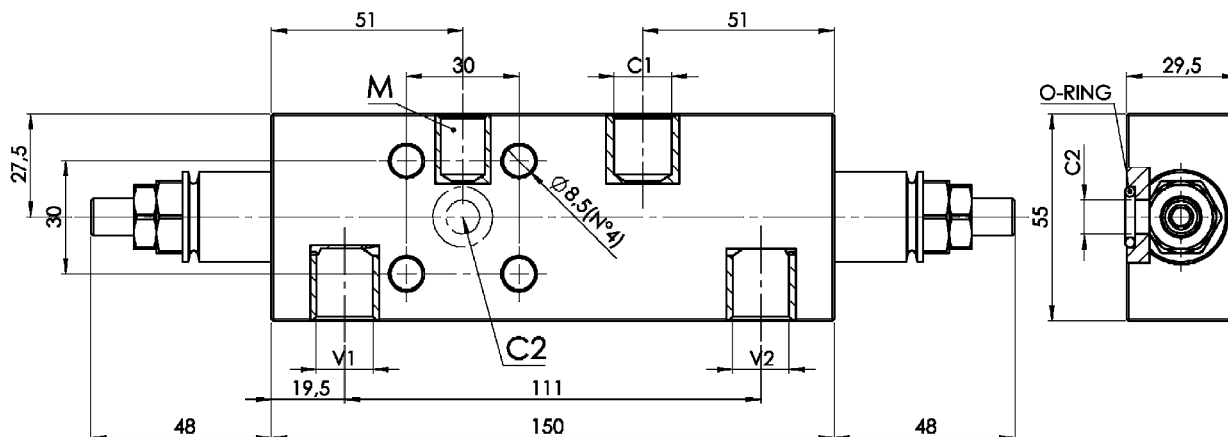

**Cappelloito antimanomissione.**  
**Codice di ordinazione: 9006800010**

**Tamperproof cap.**  
**Ordering code: 9006800010**

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar
<b>20</b>	1 : 2.7	70 - 230	70	170
	1 : 4.25	60 - 210	55	
	1 : 8	60 - 220	40	
	1 : 11	60 - 250	70	
<b>35</b>	1 : 2.7	120 - 330	80	280
	1 : 4.25	80 - 350	95	
	1 : 8	100 - 350	65	
	1 : 11	80 - 350	120	

**ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**

**F P O \* D 3 / 8 1 F M \* \* \***

\*  $\frac{30}{50}/\frac{60}{65}$   
 Portata massima . *Rated flow*

\*  $\frac{20}{35}$   
 Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure range*

B = 1 : 8, C = 1 : 11, D = 1 : 2.7  
 \* Rapporto di pilotaggio . *Pilot ratio*  
 Omettere se standard . *Omit if standard*

Guarnizioni . *Seals:*  
 V=Viton \*  
 Omettere se BUNA-N  
*Omit if BUNA-N*