

1P BW



Disponibile solo con senso di rotazione sinistra (antiorario).
Fissaggio pompa: n. 2 viti M8, coppia di serraggio $23 \pm 2,4$ Nm.

Available with anticlockwise rotation only.
To mount the pump: n. 2 M8 screws, with a torque wrench setting fixed at 23 ± 2.4 Nm.



OPZIONI


"GAS": filetti G1/2 (presenti da entrambi i lati del corpo) profondità utile 12 mm.
"Z": disponibile anche in versione "GAS".

OPTIONS


"GAS": G 1/2 thread depth 12 mm. Threads are machined on both body sides.
"Z": also available in "GAS" version.

ASPIRAZIONE
INLET

MANDATA
OUTLET

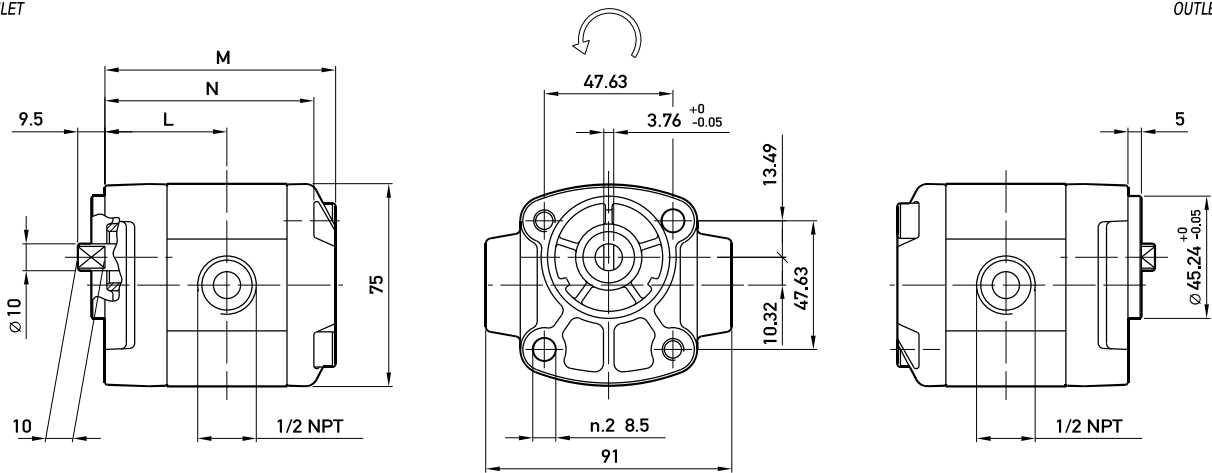

Opzioni:
Options:

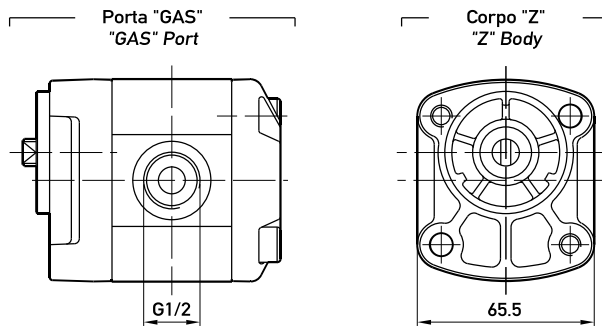

TIPO TYPE	CILINDRATA DISPLACEMENT	PORTATA a 1500 giri/min FLOW at 1500 rev/min	PRESSIONI MASSIME MAX PRESSURE			VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED	DIMENSIONI DIMENSIONS		
			P ₁	P ₂	P ₃		L	M	N
	cm ³ /giro (cm ³ /rev)	litri/min (litres/min)	bar	bar	bar	giri/min (rpm)	mm	mm	mm
1P BW 082 S	0,8	1,3	230	250	270	6000	40,6	76,2	68,2
1P BW 164 S	1,6	2,5	230	250	270	6000	42,1	79,2	71,2
1P BW 200 S	2,0	3,1	230	250	270	6000	42,9	80,7	72,7
1P BW 246 S	2,5	3,7	230	250	270	6000	43,7	82,3	74,3
1P BW 328 S	3,3	4,9	230	250	270	6000	45,2	85,4	77,4
1P BW 430 S	4,3	6,5	210	230	250	5000	47,2	89,4	81,4
1P BW 580 S	5,8	8,7	210	230	250	4500	50,0	95,0	87,0