

# 0.25 - 0.5



Filetti M10x1 profondità utile 9 mm.  
 Filetti G1/4 profondità utile 9 mm.

M10x1 threads depth 9 mm.  
 G1/4 threads depth 9 mm.


## OPZIONI

"KK": sono presenti anche le porte di aspirazione e mandata D sul corpo come nella corrispondente versione standard.


## OPTIONS

"KK": also D inlet and outlet ports are present on the body, as well as on the correspondent standard version.



MANDATA  
OUTLET

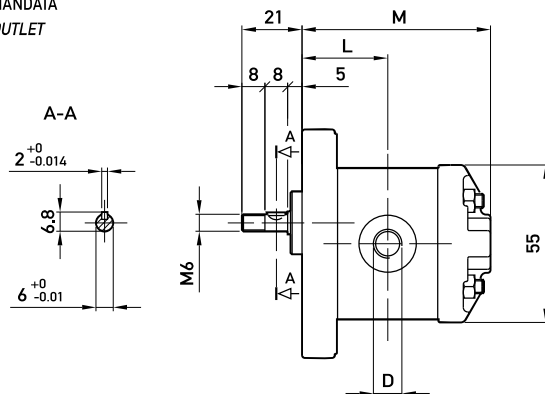

ASPIRAZIONE  
INLET

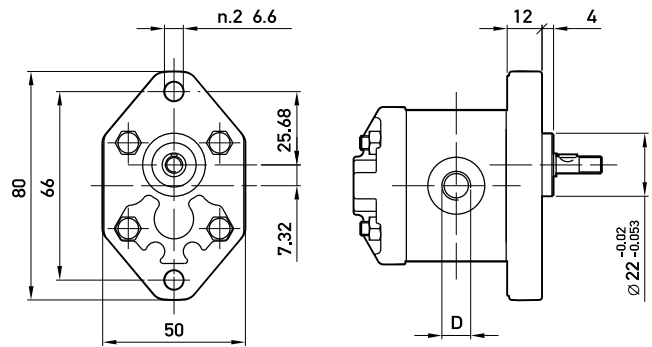

**Opzioni:**  
**Options:**



MANDATA  
OUTLET

| TIPO<br>TYPE      | CILINDRATA<br>DISPLACEMENT                   | PORTATA a 1500 giri/min<br>FLOW at 1500 rev/min | PRESSIONI MASSIME<br>MAX PRESSURE |                |                | VELOCITÀ MASSIMA<br>MAX SPEED | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS |      |       |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------|-------|
|                   |                                              |                                                 | P <sub>1</sub>                    | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> |                               | M                        | L    | D     |
|                   | cm <sup>3</sup> /giro (cm <sup>3</sup> /rev) | litri/min (litres/min)                          | bar                               | bar            | bar            | giri/min (rpm)                | mm                       | mm   | -     |
| 0.25 <b>D</b> 18  | 0,19                                         | 0,29                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 54                       | 24   | M10x1 |
| 0.25 <b>D</b> 24  | 0,26                                         | 0,38                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 55                       | 24,5 | M10x1 |
| 0.25 <b>D</b> 30  | 0,32                                         | 0,48                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 56                       | 25   | M10x1 |
| 0.25 <b>D</b> 36  | 0,38                                         | 0,58                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 57                       | 25,5 | M10x1 |
| 0.25 <b>D</b> 48  | 0,51                                         | 0,77                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 59                       | 26,5 | M10x1 |
| 0.25 <b>D</b> 60  | 0,64                                         | 0,96                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 61                       | 27,5 | M10x1 |
| 0.5 <b>D</b> 0,50 | 0,50                                         | 0,75                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 63                       | 28,5 | G1/4  |
| 0.5 <b>D</b> 0,75 | 0,63                                         | 0,94                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 64                       | 29   | G1/4  |
| 0.5 <b>D</b> 1,00 | 0,88                                         | 1,31                                            | 190                               | 210            | 230            | 7000                          | 66                       | 30   | G1/4  |
| 0.5 <b>D</b> 1,30 | 1,00                                         | 1,50                                            | 190                               | 210            | 230            | 6000                          | 67                       | 30,5 | G1/4  |
| 0.5 <b>D</b> 1,60 | 1,25                                         | 1,88                                            | 190                               | 210            | 230            | 5000                          | 69                       | 31,5 | G1/4  |
| 0.5 <b>D</b> 2,00 | 1,50                                         | 2,25                                            | 190                               | 210            | 230            | 4000                          | 71                       | 32,5 | G1/4  |