DI NATALE
BERTELLI SPA

25077 ROÈ VOLCIANO (Brescia) Italy
Sede legale: Via S. Pietro, 76 - Magazzino: Via S. Pietro, 120
Tel. +39 0365 63085 +39 0365 63293 - Fax +39 0365 63461
info@dinatale-bertelli.com - www.dinatale-bertelli.com

CILINDRI TELESCOPICI CON 3 SFILATE
TELESCOPIC CYLINDERS WITH 3 EXTENSIONS
TELESKOPZYLINDER MIT 3 STUFEN
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

TYPE F :
FORO
HOLE
LOCH
ОТВЕРСТИЕ

TYPE S :
SFERA
BALL
KUGEL
ШАР

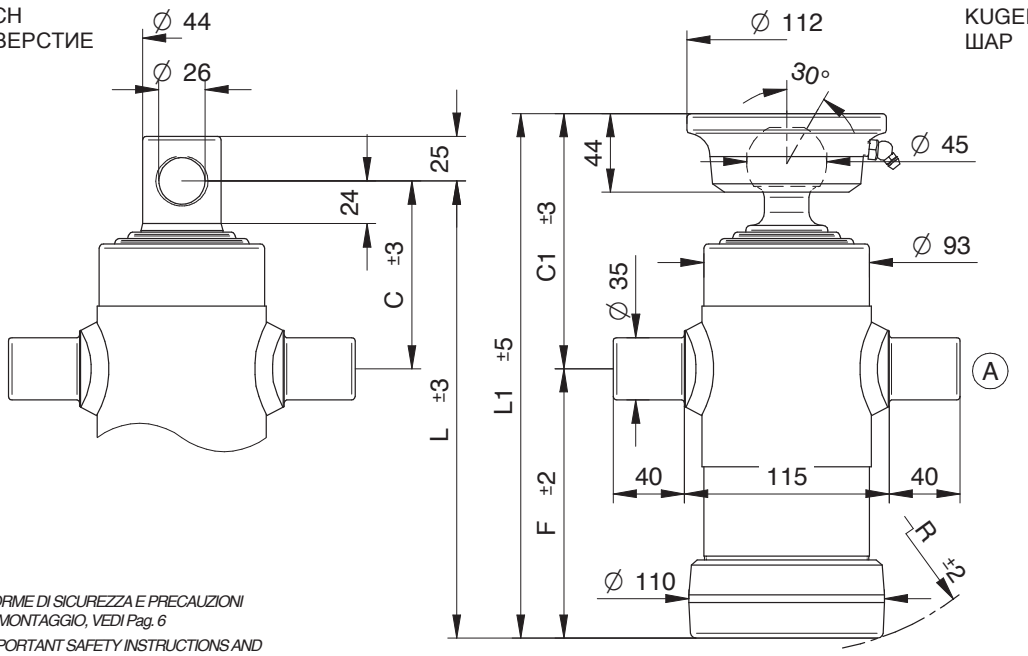

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN EINBAU, Page 7

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МОНТАЖУ. стр. 7

KIT GUARNIZIONI, SEALS KIT, DICHTUNGSSATZ, НАБОР ПРОКЛАДОК : ***SGS046-076***

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas

OPTIONAL



CULLA 1



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas

CH045-2414

PESO TOT. RIBALTABILE 5 Ton. a 180 bar
TOTAL WEIGHT TIP-UP 5 Ton. 180 bar

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER 5 Ton. 180 bar
ПОЛНЫЙ ВЕС КУЗОВА 5 Тонн. при 180 бар

TIPO TYPE TYP ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЁЖ	CORSA – STROKE HUB – ХОД	Ø SFILATE mm / Ø EXTENSIONS mm / Ø STUFEN mm / Ø СТУПЕНИ mm									DIMENSIONI CILINDRO / CYLINDER DIMENSIONS / ZYLINDER ABMESSUNGEN / РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА						L.sfilata – L. extension / L. stufen – Ход ступени	Peso – Kg – Weight	Bec – кг. – Gewicht	Volume olio Lt. Amount of oil Lt. Ölinhalt Lt. Объём масла л.
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
2030	10144	**410**	●	●	●							105	142	150	255	292	160	210	13,5	15	1,5
2031	3335	**500**	●	●	●							105	142	180	285	322	190	240	14	15,5	1,6
2032	3336	**593**	●	●	●							105	142	210	315	352	220	270	15	16,5	2
2033	3337	**683**	●	●	●							105	142	240	345	382	250	300	16,5	18	2,2
2034	3338	**790**	●	●	●							105	142	275	380	417	280	335	18	19,5	2,5
2035	10146	**893**	●	●	●							105	142	310	415	452	315	370	19,5	21	2,8
2036	10148	**1043**	●	●	●							105	142	360	465	502	365	420	21,5	23	3,3
2037	10150	**1283**	●	●	●							105	142	440	545	582	445	500	25	26,5	4
2038	10152	**1490**	●	●	●							105	142	510	615	652	515	570	28,5	30	4,7

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ220 БАР

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ