


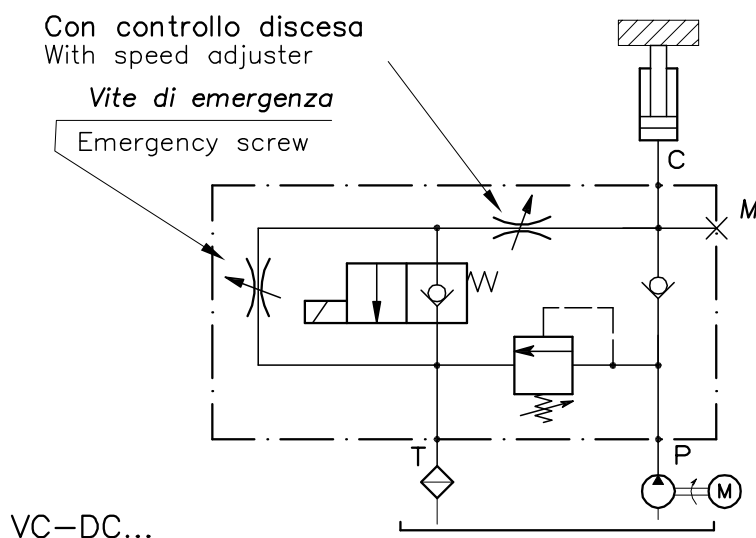

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max	DN 9
Portata max	40 l/min - 10.5 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	25 micron
Peso	1.4 Kg

PERFORMANCE

Min/max rated size
Max flow-rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight

DESCRIZIONE:

Gruppi integrati di dimensioni estremamente compatte, realizzati interamente in alluminio. Tutte le cartucce utilizzate sono a cavità unificata per una maggiore intercambiabilità dei componenti e permettere una facile manutenzione.

FUNZIONAMENTO:

Con l'avviamento del motore elettrico si ha il conseguente sollevamento del carico. Con motore spento e solenoide diseccitato è garantita la perfetta tenuta del carico, eccitando il solenoide, o azionando manualmente il comando di emergenza, si ottiene la discesa del carico a velocità regolata dallo strozzatore.

NOTE:

Di serie le valvole vengono fornite con strozzatore bidirezionale e a richiesta si possono sostituire con strozzatore compensato per una discesa a velocità costante e indipendente dal carico.

DESCRIPTION:

Compact integrated blocks with aluminium body. All the cartridges have unified cavity for an easy interchange and maintenance.


OPERATION:

Starting the electric motor will produce the lifting of the load. When the motor is turned off and the solenoid is de-energized, the unit grants a perfect load retention. Energising the solenoid or manually tripping the emergency control of the same will cause the descent of the load at the adjusted speed.


NOTE:

The valves are supplied by default with a bi-directional flow restrictor. On request this can be replaced with a compensated flow restrictor for a constant speed descent, independent of the load.

GRUPPI INTEGRATI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CON CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO INTEGRATED BLOCKS DESIGNED TO CONTROL SINGLE ACTING CYLINDER

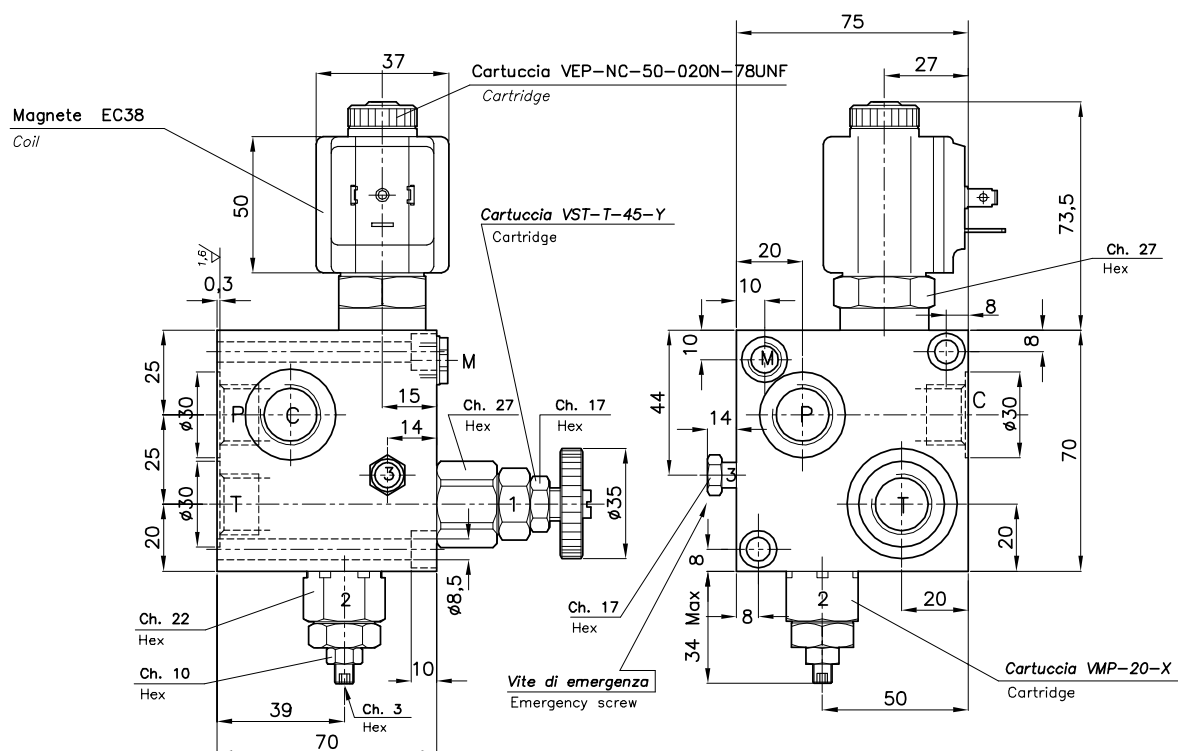

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

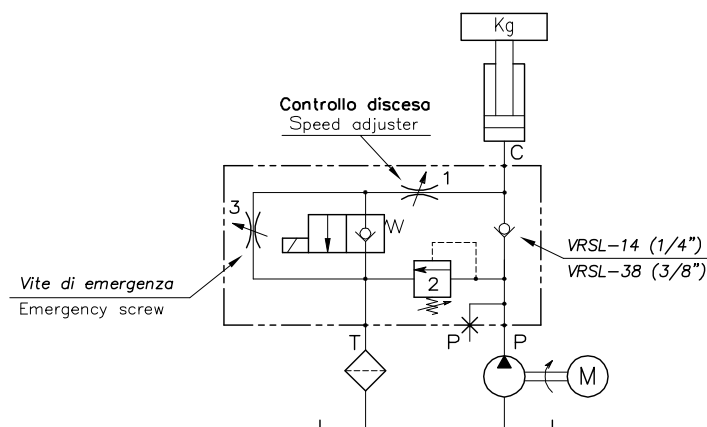

CODICE DI ORDINAZIONE ORDERING CODE

		Taratura standard (q=5 L/1') Std. bar setting (mode at 5 l/1') 170 bar	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (...)				
CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE	Emergenza Elettrovalvola Elettrovalvola Solenoid Valve	Campo taratura (bar) (molla colore giallo) Setting range (bar) (yellow spring)	Attacchi Port Size C-P-T GAS (BSPP)	Attacchi Port Size M GAS (BSPP)	Luce nominale Rated sized DN	Portata max Max flow-rate l/min-GPM	
005.056.000	Normale - Standard	30 ÷ 350	1/2"	1/4"	9	60-15	
005.056.E00	Emergenza a vite Emergency screw	30 ÷ 350	1/2"	1/4"	9	60-15	