



MONOBLOCK

TYPE EM253/...F


MONOBLOCCO

TIPO EM253/...F

12.5

MONOBLOCK
MONOBLOCCO

Monoblock with ports A-B = 1/2" G on the side, and P-T = 3/4" G.
with/without pressure relief valve (RV).
Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2"G e P-T da 3/4"G
con/senza valvola limitatrice di pressione.

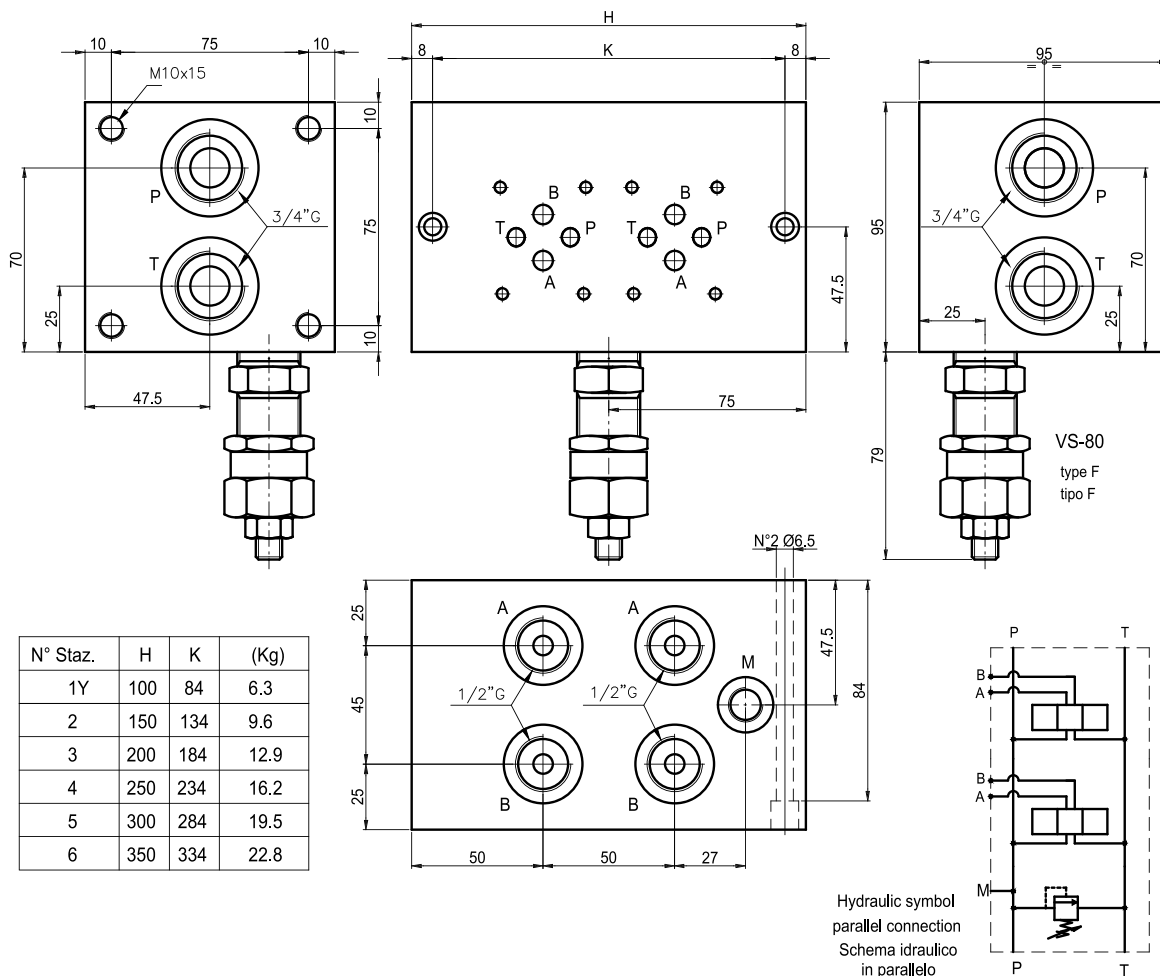

Ordering code

Esempio di ordinazione: EM 25 3 / * * * F — F = setting by key
regolazione a chiave

EUROFLUID

Monoblock= M

Monoblocco =

only on side = 25

utilizzi laterali =

CETOP 3

N. of elements = 1-2-...6

N° stazioni

Spring type / tipo molla

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80-250 bar

Y = without RV / senza VLP

X = with RV / con VLP

Z = prearranged for RV

= con predisposizione per VLP

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 92 for technical characteristics of RV

NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile/ Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92